
PUSTERVIK II

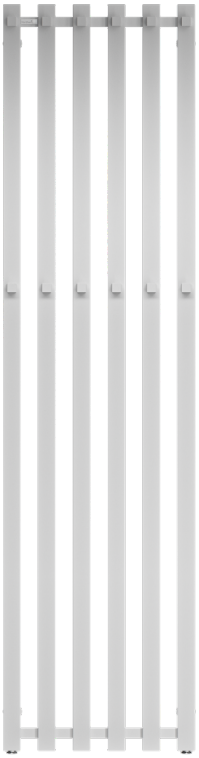

Pustervik II ver 2.1 2021-05-12

TEKNISK SPECIFIKATION

1500X405, 6 RÖR. GRUNDVERSION – CENTRALVÄRME/KOMBIDRIFT

Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Yta:	RSK-nr.
PKC1540.2	Krom	8684931
PSC1540M.2	Mattsvart	8684930


Krom


Mattsvart

Mått, vikter etc:

Material: Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06) med ytor enl. spec.


Bredd:	405 mm
Höjd:	1500 mm
Djup:	100-110 mm
c/c röranslutning:	375 mm
Röranslutning:	invändig G15 neråt
Effekt (dt50/dt30):	609/315 W
Fyllnadsvolym:	9 lit
Vikt netto:	14,2 kg
Vikt inkl. emballage:	16,0 kg

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm

nordhem®

Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

MÅTTSKISS (MM)

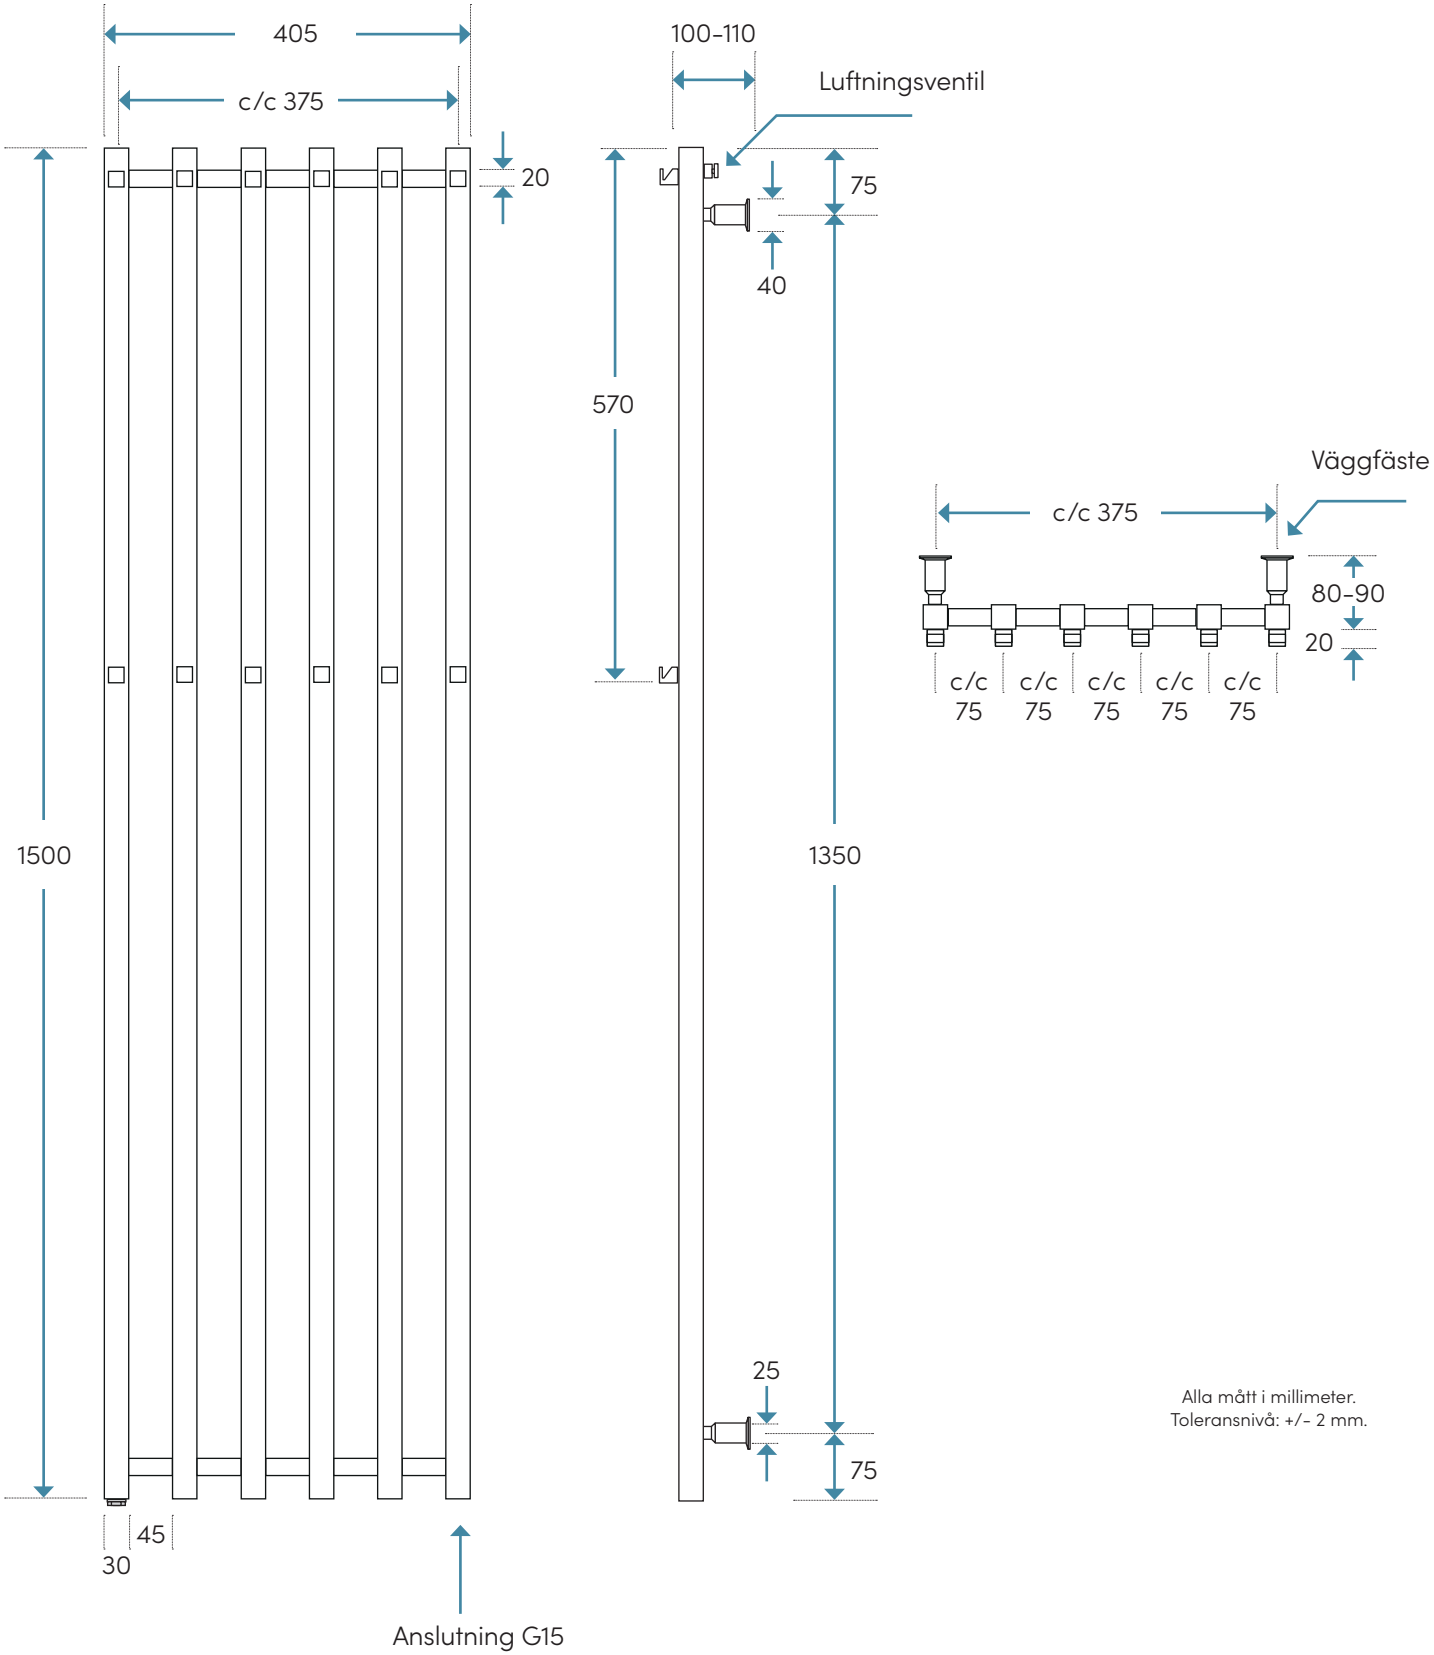

Alla mått i millimeter.
Toleransnivå: +/- 2 mm.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

⚠ Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER


Handdukstorken kan installeras och värmas upp på olika sätt. De vanligaste är Central-värmedrift, Eldrift eller en kombination av dessa; Kombidrift. Nedan följer en enkel guide:


Centralvärmedrift

Handdukstorken kopplas in på värmesystemet med en NH-ventil eller ett ventilset. Här följer de olika installationssätten för centralvärmedrift för denna modell.

Notera att alla NH-ventiler med anslutning neråt är vändbara och kan placeras på valfri sida. För mer detaljerad information och installationsmått för de olika ventilerna och ventilseten, se produktbladen för dessa.


1a NH-ventil 40 C/C, manuell, anslutning neråt*

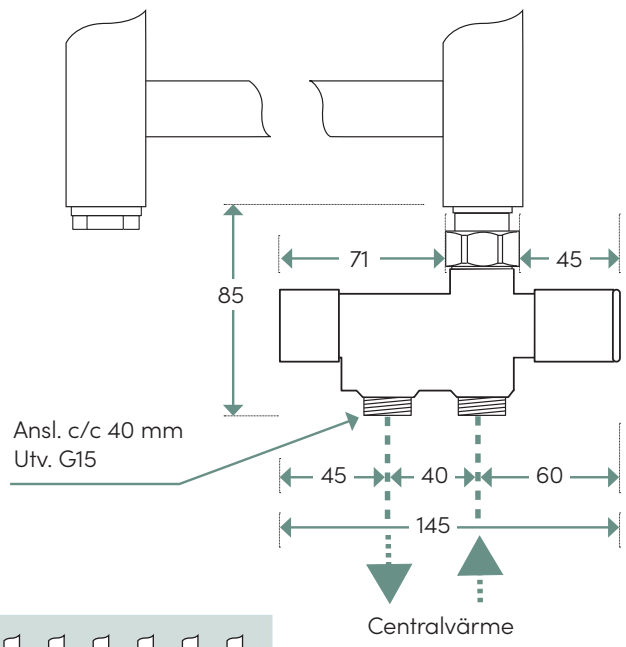




*Omfattar art.nr NK1, NS1M

1b NH-ventil 60 C/C, manuell, anslutning neråt*

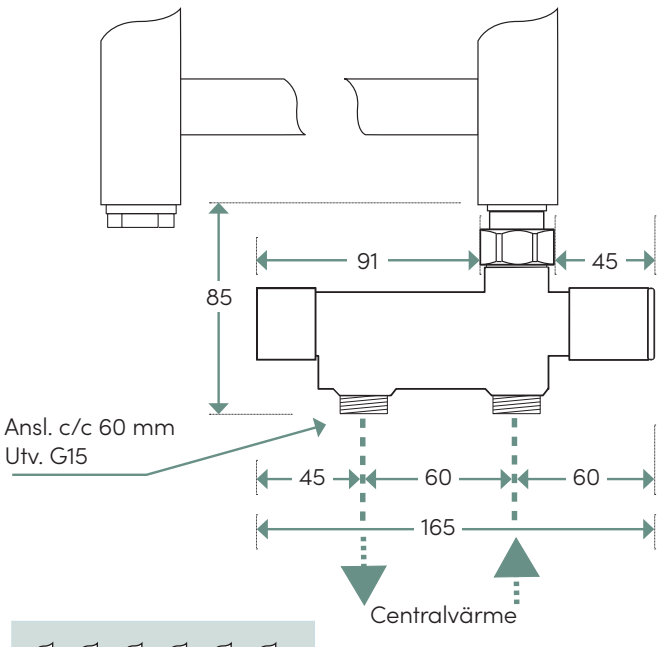





*Omfattar art.nr NK1-60 NS1M-60

Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER


2a NH-ventil 40 C/C classic, manuell, anslutning neråt*

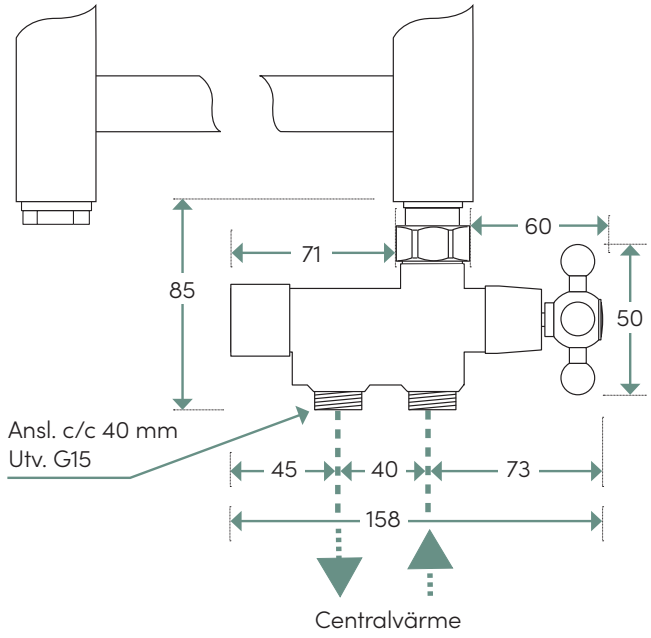




*Omfattar art.nr NK1X


2b NH-ventil 60 C/C classic, manuell, anslutning neråt*

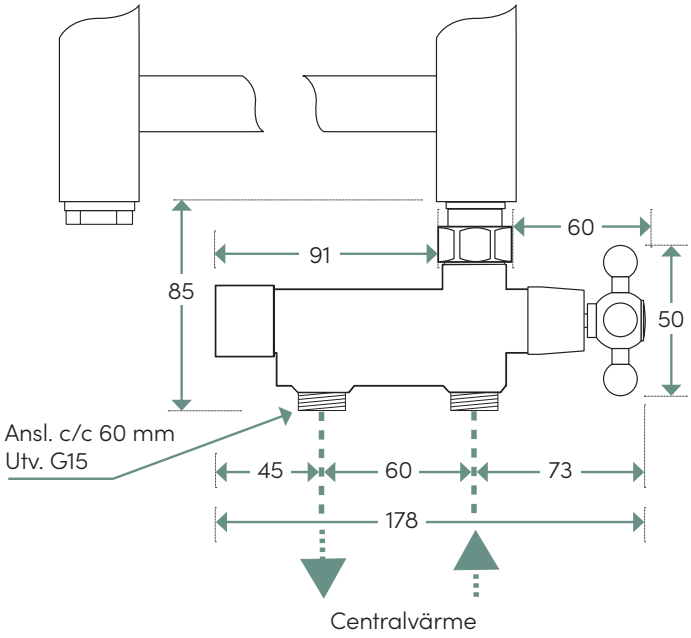




*Omfattar art.nr NK1X-60


3a NH-ventil 40 C/C manuell anslutning bakåt, höger sida*

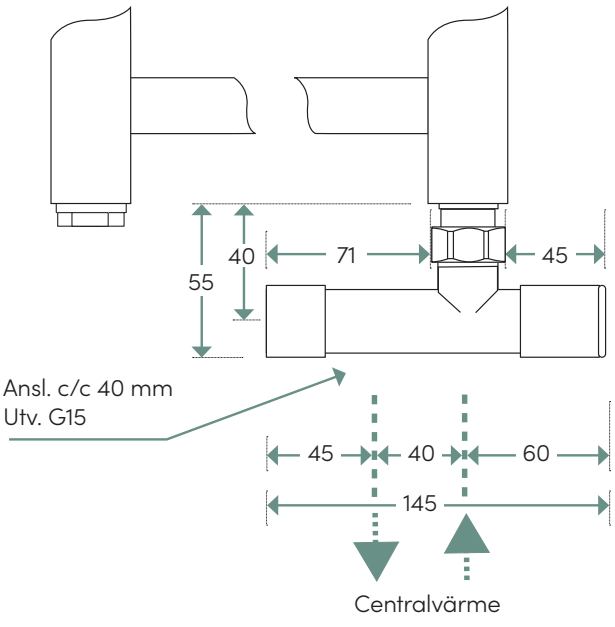




*Omfattar art.nr NK11, NS11M

3b NH-ventil 60 C/C manuell anslutning bakåt, höger sida*

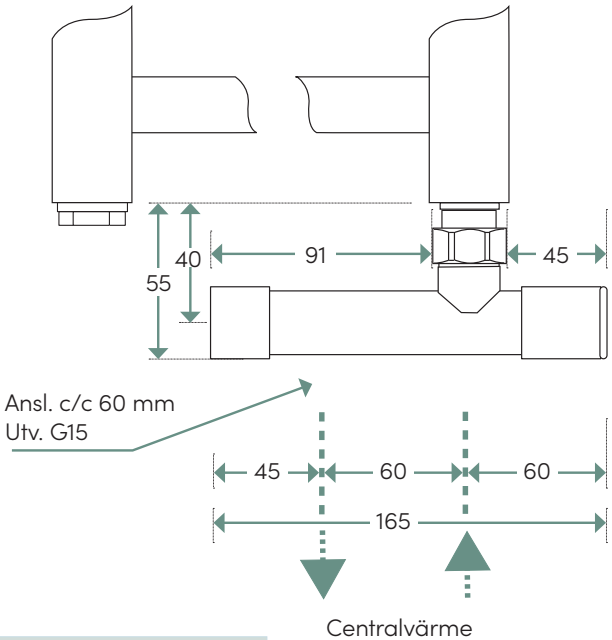




*Omfattar art.nr NK11-60, NS11M-60

Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).


INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER

4a NH-ventil 40 C/C manuell anslutning bakåt, vänster sida*

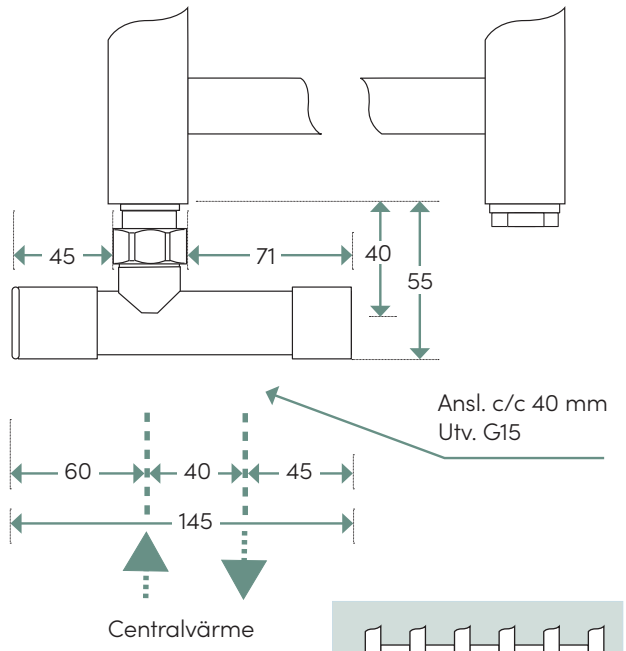


*Omfattar art.nr NK12, NS12M

4b NH-ventil 60 C/C manuell anslutning bakåt, vänster sida*

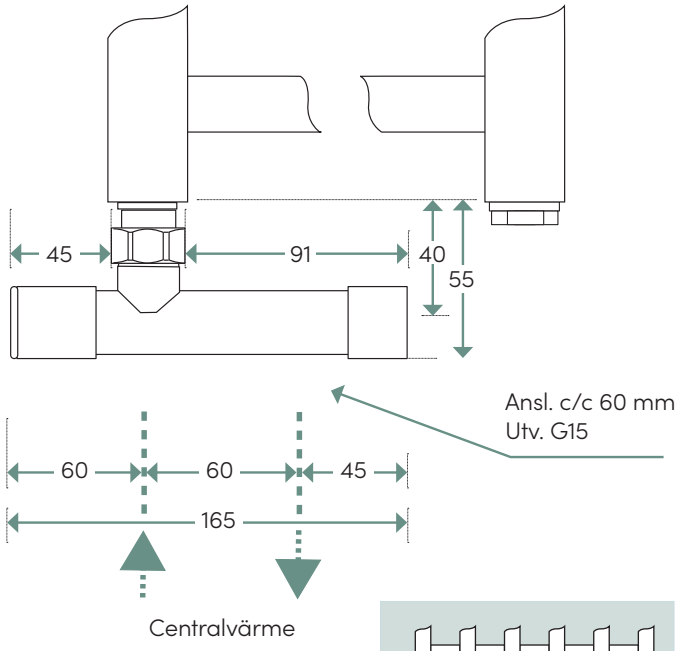


*Omfattar art.nr NK12-60, NS12M-60

5a NH-ventil 40 C/C, termostat, anslutning neråt*

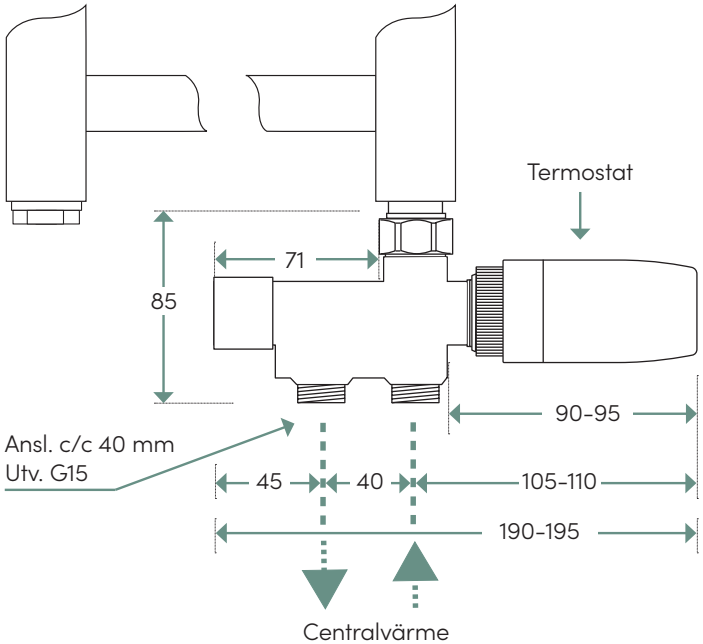

*Omfattar art.nr NK2

5b NH-ventil 60 C/C, termostat, anslutning neråt*

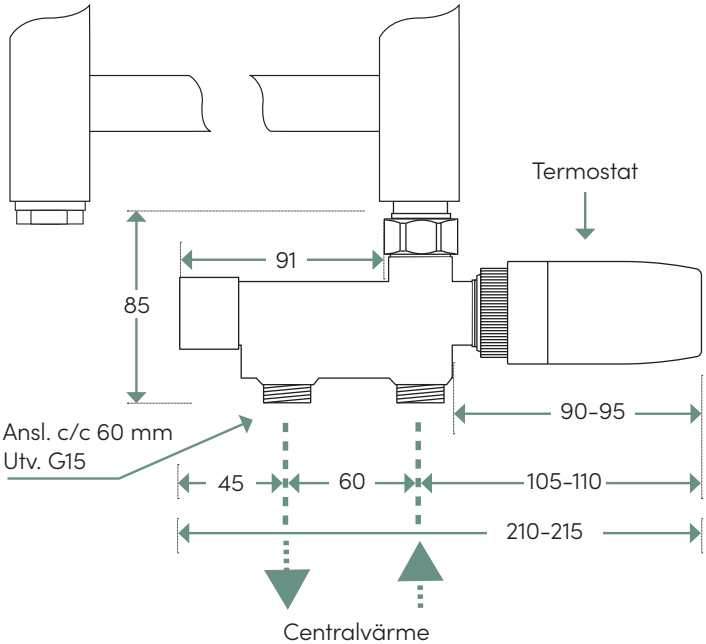



*Omfattar art.nr NK2-60

Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER


6 Ventilset, manuell, anslutning bakåt på var sin sida av torken*

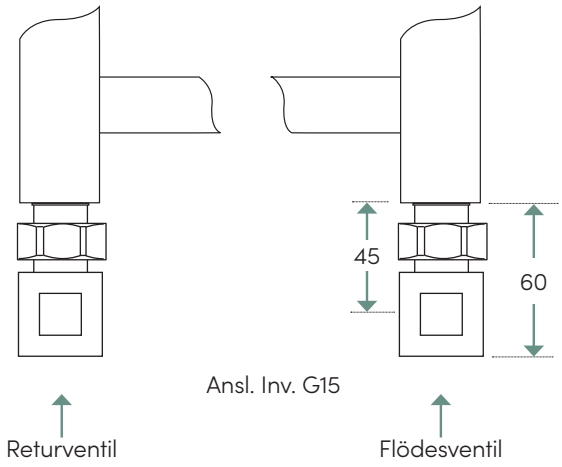




*Omfattar art.nr VK2

7 Ventilset classic, manuell, anslutning bakåt på var sin sida av torken*

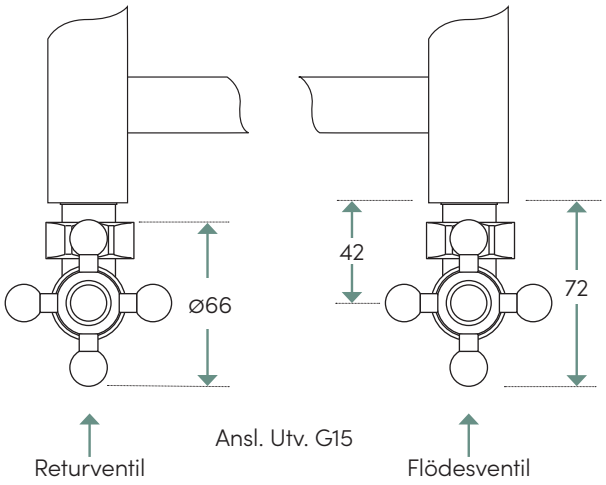



*Omfattar art.nr VK51

⚠ Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).


INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER


Kombidrift

Handdukstorken kan även kopplas in på värmesystemet med en NH-ventil, eller ett ventilset, tillsammans med en elpatron. Här följer de olika installationssätten för kombidrift för denna modell.

Notera att alla NH-ventiler med anslutning neråt är vändbara och kan placeras på valfri sida. Även elpatronen kan placeras på valfri sida. För mer detaljerad information och installationsmått för de olika ventilerna, ventilseten och elpatronerna, se produktbladen för dessa.


1a Alt. 1 – NH-ventil 40c/c samt 300W elpatron*

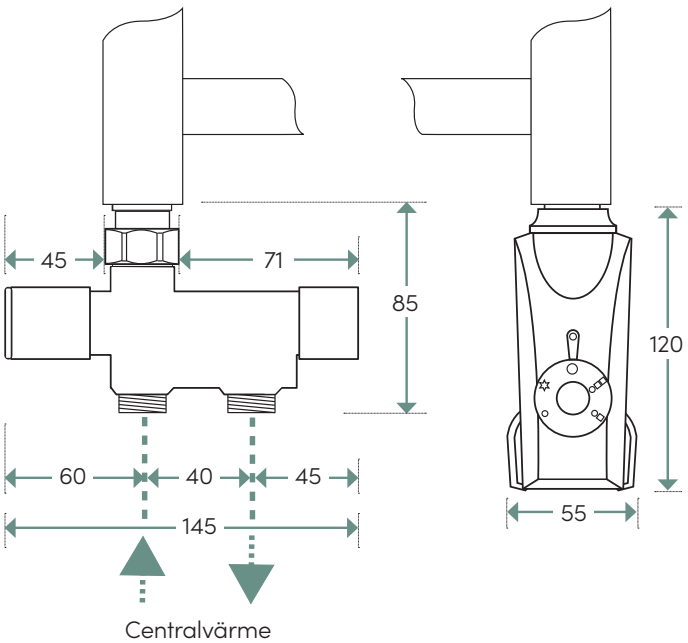




*Omfattar art.nr NK1, NS1M samt elpatron art.nr PK3-513, PSM3-513

1b Alt. 1 – NH-ventil 60 c/c samt 300W elpatron*

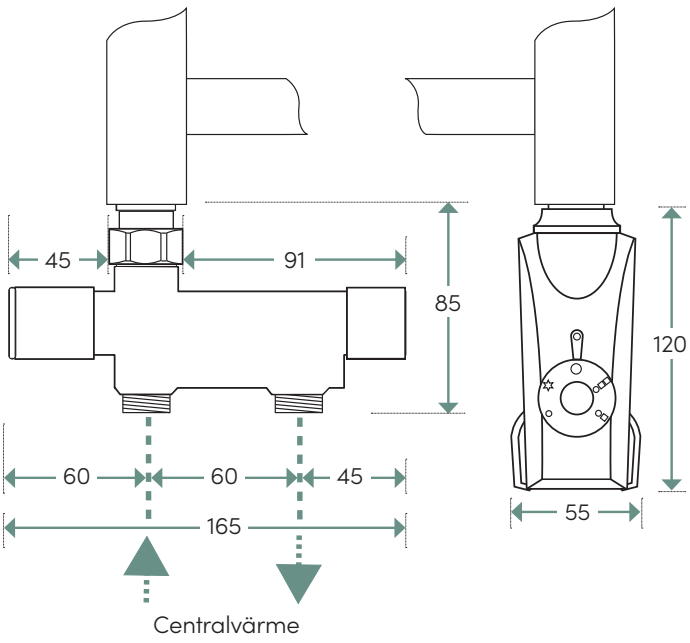




*Omfattar art.nr NK1-60, NS1M-60 samt elpatroner art.nr PK3-513, PSM3-513

⚠ Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).


INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER

1c Alt. 1 – NH-ventil 40 C/C manuell anslutning bakåt, höger sida samt 300W elpatron*

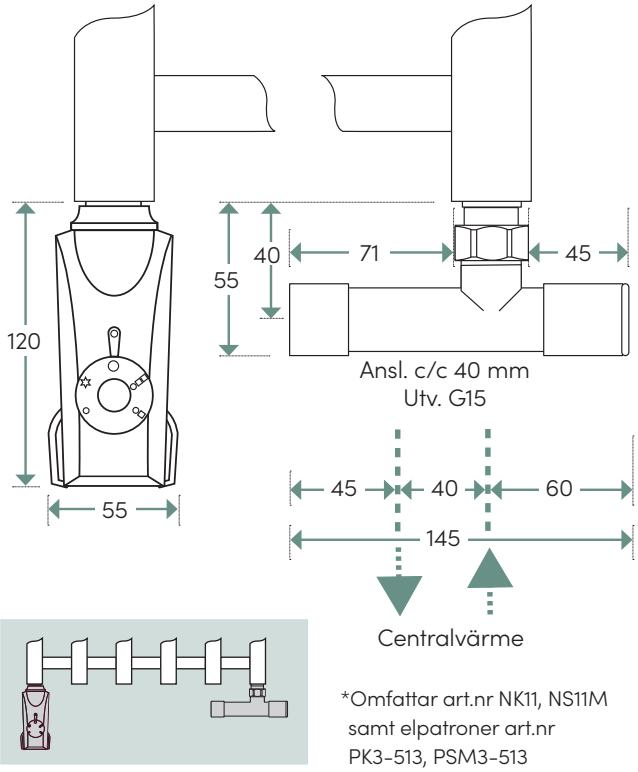


*Omfattar art.nr NK11, NS11M samt elpatroner art.nr PK3-513, PSM3-513


1d Alt. 1 – NH-ventil 60 C/C manuell anslutning bakåt, höger sida samt 300W elpatron*

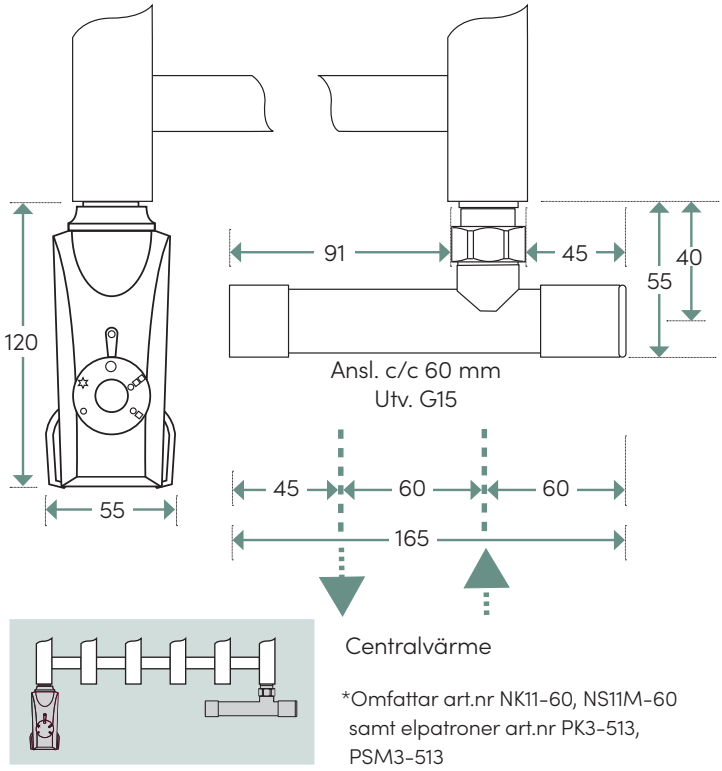

*Omfattar art.nr NK11-60, NS11M-60 samt elpatroner art.nr PK3-513, PSM3-513


1e Alt. 1 – NH-ventil 40 C/C manuell anslutning bakåt, vänster sida samt 300W elpatron*

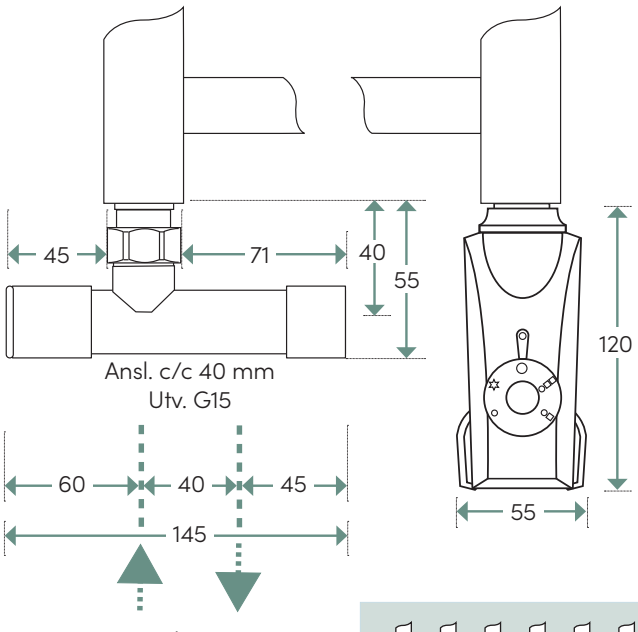




*Omfattar art.nr NK12, NS12M samt elpatroner art.nr PK3-513, PSM3-513

1f Alt. 1 – NH-ventil 60 C/C manuell anslutning bakåt, vänster sida samt 300W elpatron*

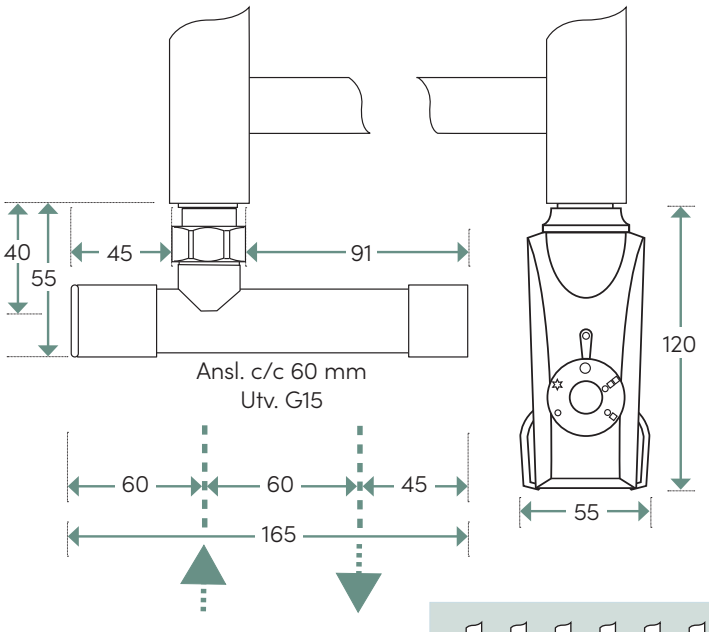




*Omfattar art.nr NK12-60, NS12M-60 samt elpatroner art.nr PK3-513, PSM3-513

Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER

2 Alt. 2 – Ventilset manuell med t-rör, samt 300W elpatron*

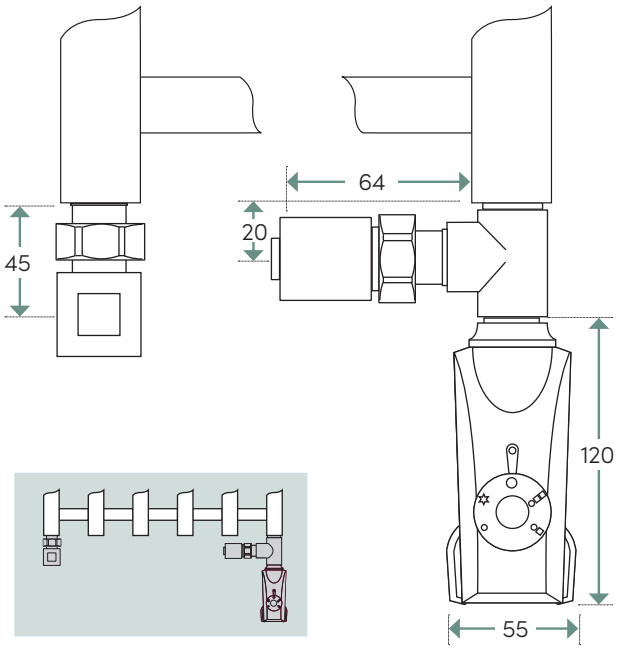

*Omfattar art.nr VK2, t-rör art.nr TC1 samt elpatroner art.nr PK3-513

⚠ Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).


INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER

Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

OBS! Se separat produktblad för elversionen för mer information och installationsmått.

1 Elversion med elpatron 300W - dold anslutning*

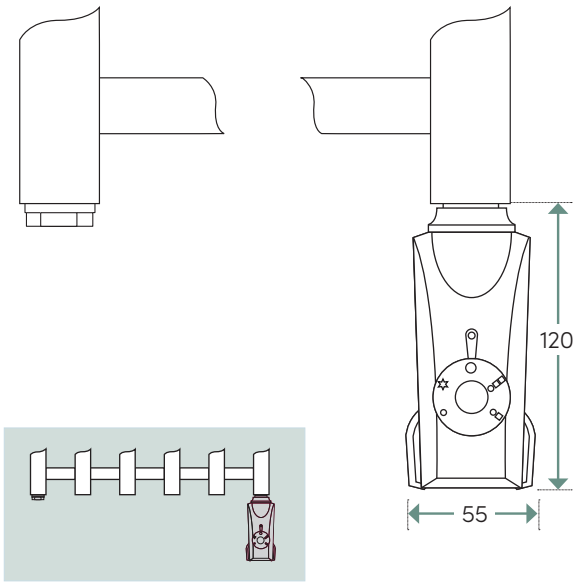

*Omfattar art.nr PK3-513, PSM3-513