PUSTERVIK II



Pustervik II ver 2.1 2021-10-12

TEKNISK SPECIFIKATION

1620X255MM, 4 RÖR. ELVERSION

CE

Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Yta:	RSK-nr.
PKE1525.2	Krom	8754470
PSE1525M.2	Mattsvart	8754474


Krom


Mattsvart

Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

Mått, vikter etc:


Material: Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06) med ytor enl. spec.

Bredd:	255 mm
Höjd:	1620 mm
Djup:	100-110 mm
Effekt elpatron:	300 W
Fylld vätskevolym:	6 lit
Vikt netto:	16,2 kg
Vikt inkl. emballage:	19,2 kg
IP-klass:	IP44 (vår rekommendation vid fast installation är zon 2)

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm

nordhem®

MÅTTSKISS (MM)

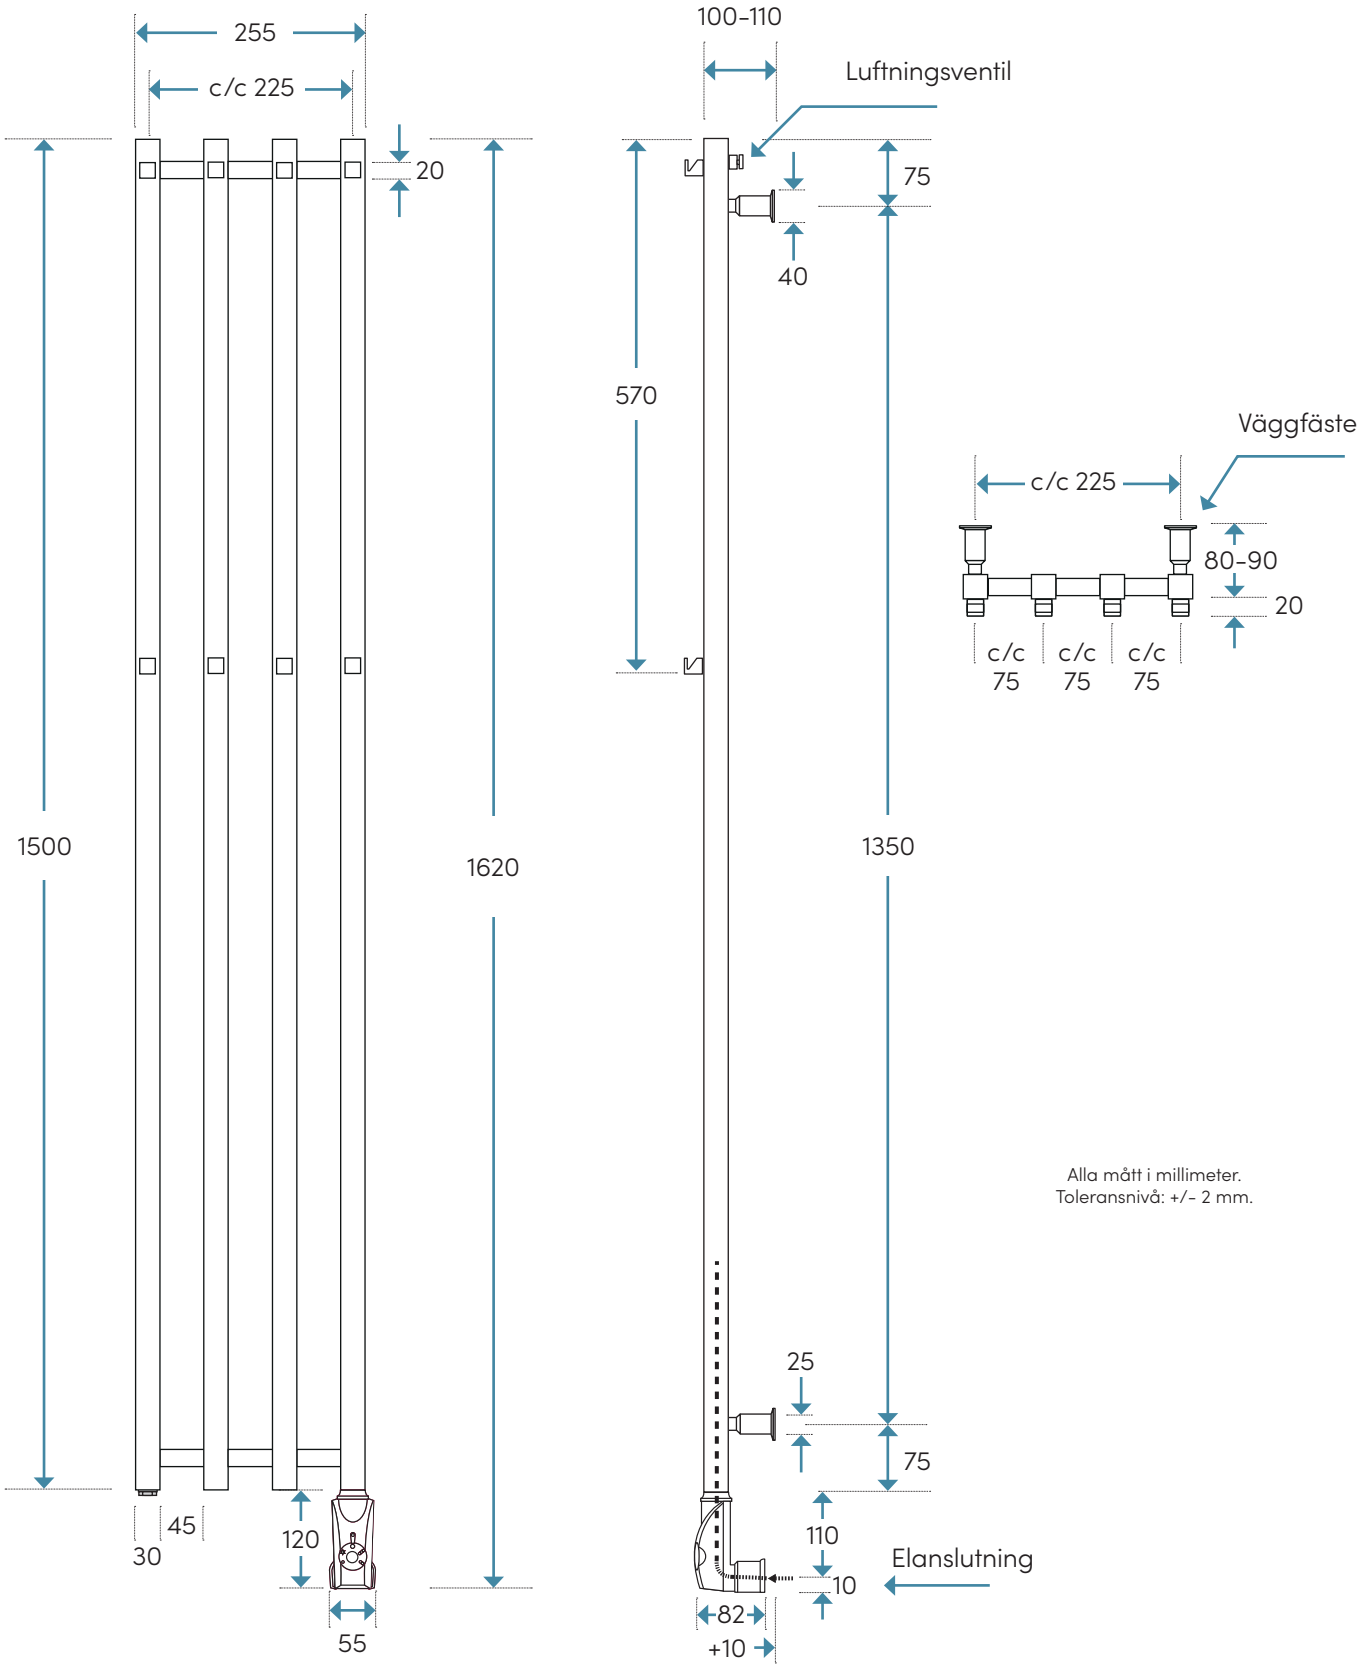

Alla mått i millimeter.
Toleransnivå: +/- 2 mm.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.