ASPHOLMEN I

Aspholmen I ver 1.0 2026-02-06

TEKNISK SPECIFIKATION

Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Mått (LxBxH):	Yta	Material	RSK-nr.
BAS1775SFD	1750x750x600	Vit	Lucite®-akryl	7335310
BAS1775SFDM	1750x750x600	Mattvit	Lucite®-akryl	7335311
BAS1775SFDZM	1750x750x600	Matt sand	Lucite®-akryl	7335313
BAS1775SFDTM	1750x750x600	Matt taupe	Lucite®-akryl	7335312

Materialspecifikation:

Material (Akryl):
Dubbelmantlad Lucite® gjut-akryl 5 mm
Glasfiberförstärkning

Det här får du med badkaret:

- Bensats, popup-ventil* och utloppssats

*BAS1775SFD levereras med bottenventil Easy Clean i krom,
BAS1775SFDM, BAS1775SFDZM, BAS1775SFDTM levereras med färgmatchad pop up-ventil

Mått, vikter etc:

Längd:	1750 mm
Bredd:	750 mm
Höjd:	600 mm
Baddjup:	470 mm
Volym:	300 liter (upp till badkarets kant)
Placering:	Fristående
Ryggslutning:	Dubbel
Vikt badkar:	40 kg
Mått emballage, inkl. pall (LxBxH):	1780 mm x 770 mm x 615 mm

Toleransnivån på måtten är +/- 5 mm

nordhem®

MÅTTSKISS (MM)

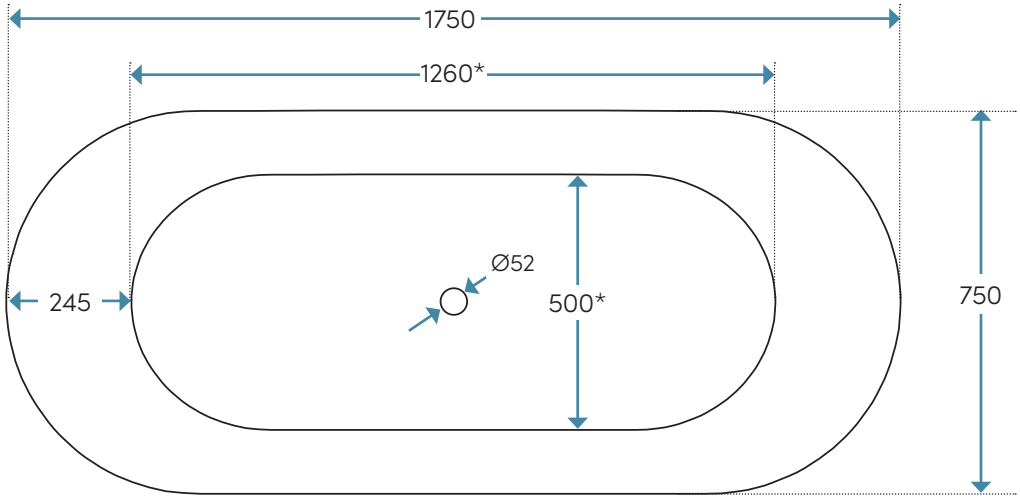

*Avser sittbrunnens innermått

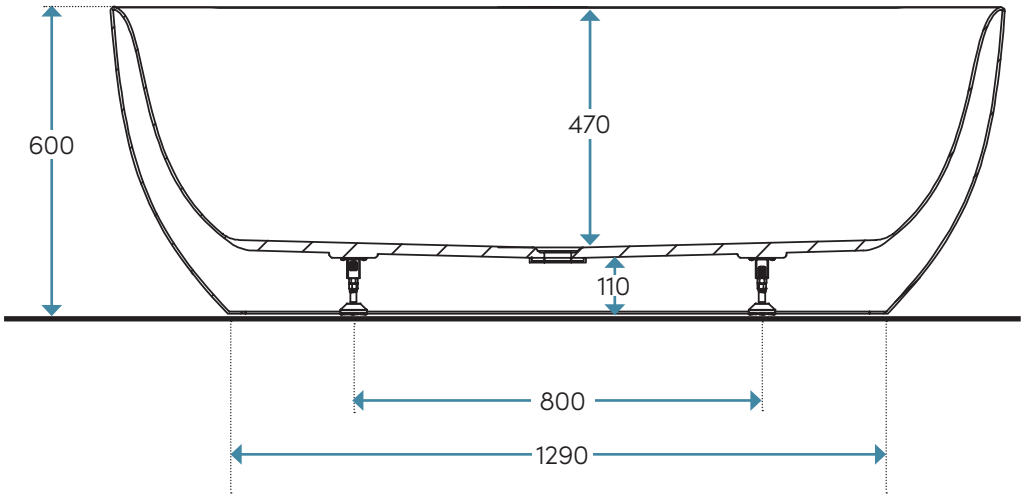

BENPLACERING (MM)

Placering av metallskenor/fötter är fasta.
Toleransnivån för måtten är +/- 10mm.

Vi rekommenderar att benen till badkaret inte hamnar närmre än 10 cm från brunnskanten.

Benen på badkaret kan justeras 0-10 mm i höjdled. Vi rekommenderar en luftspringa på några millimeter.

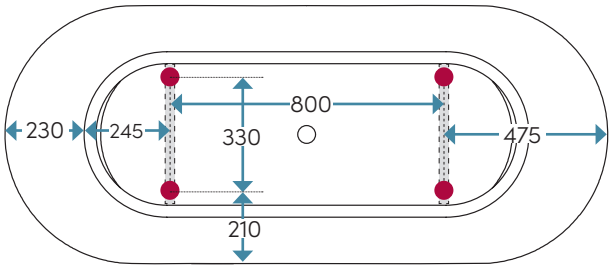



Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.